



**SCHEMA PRATICO
PRACTICAL OUTLINE**

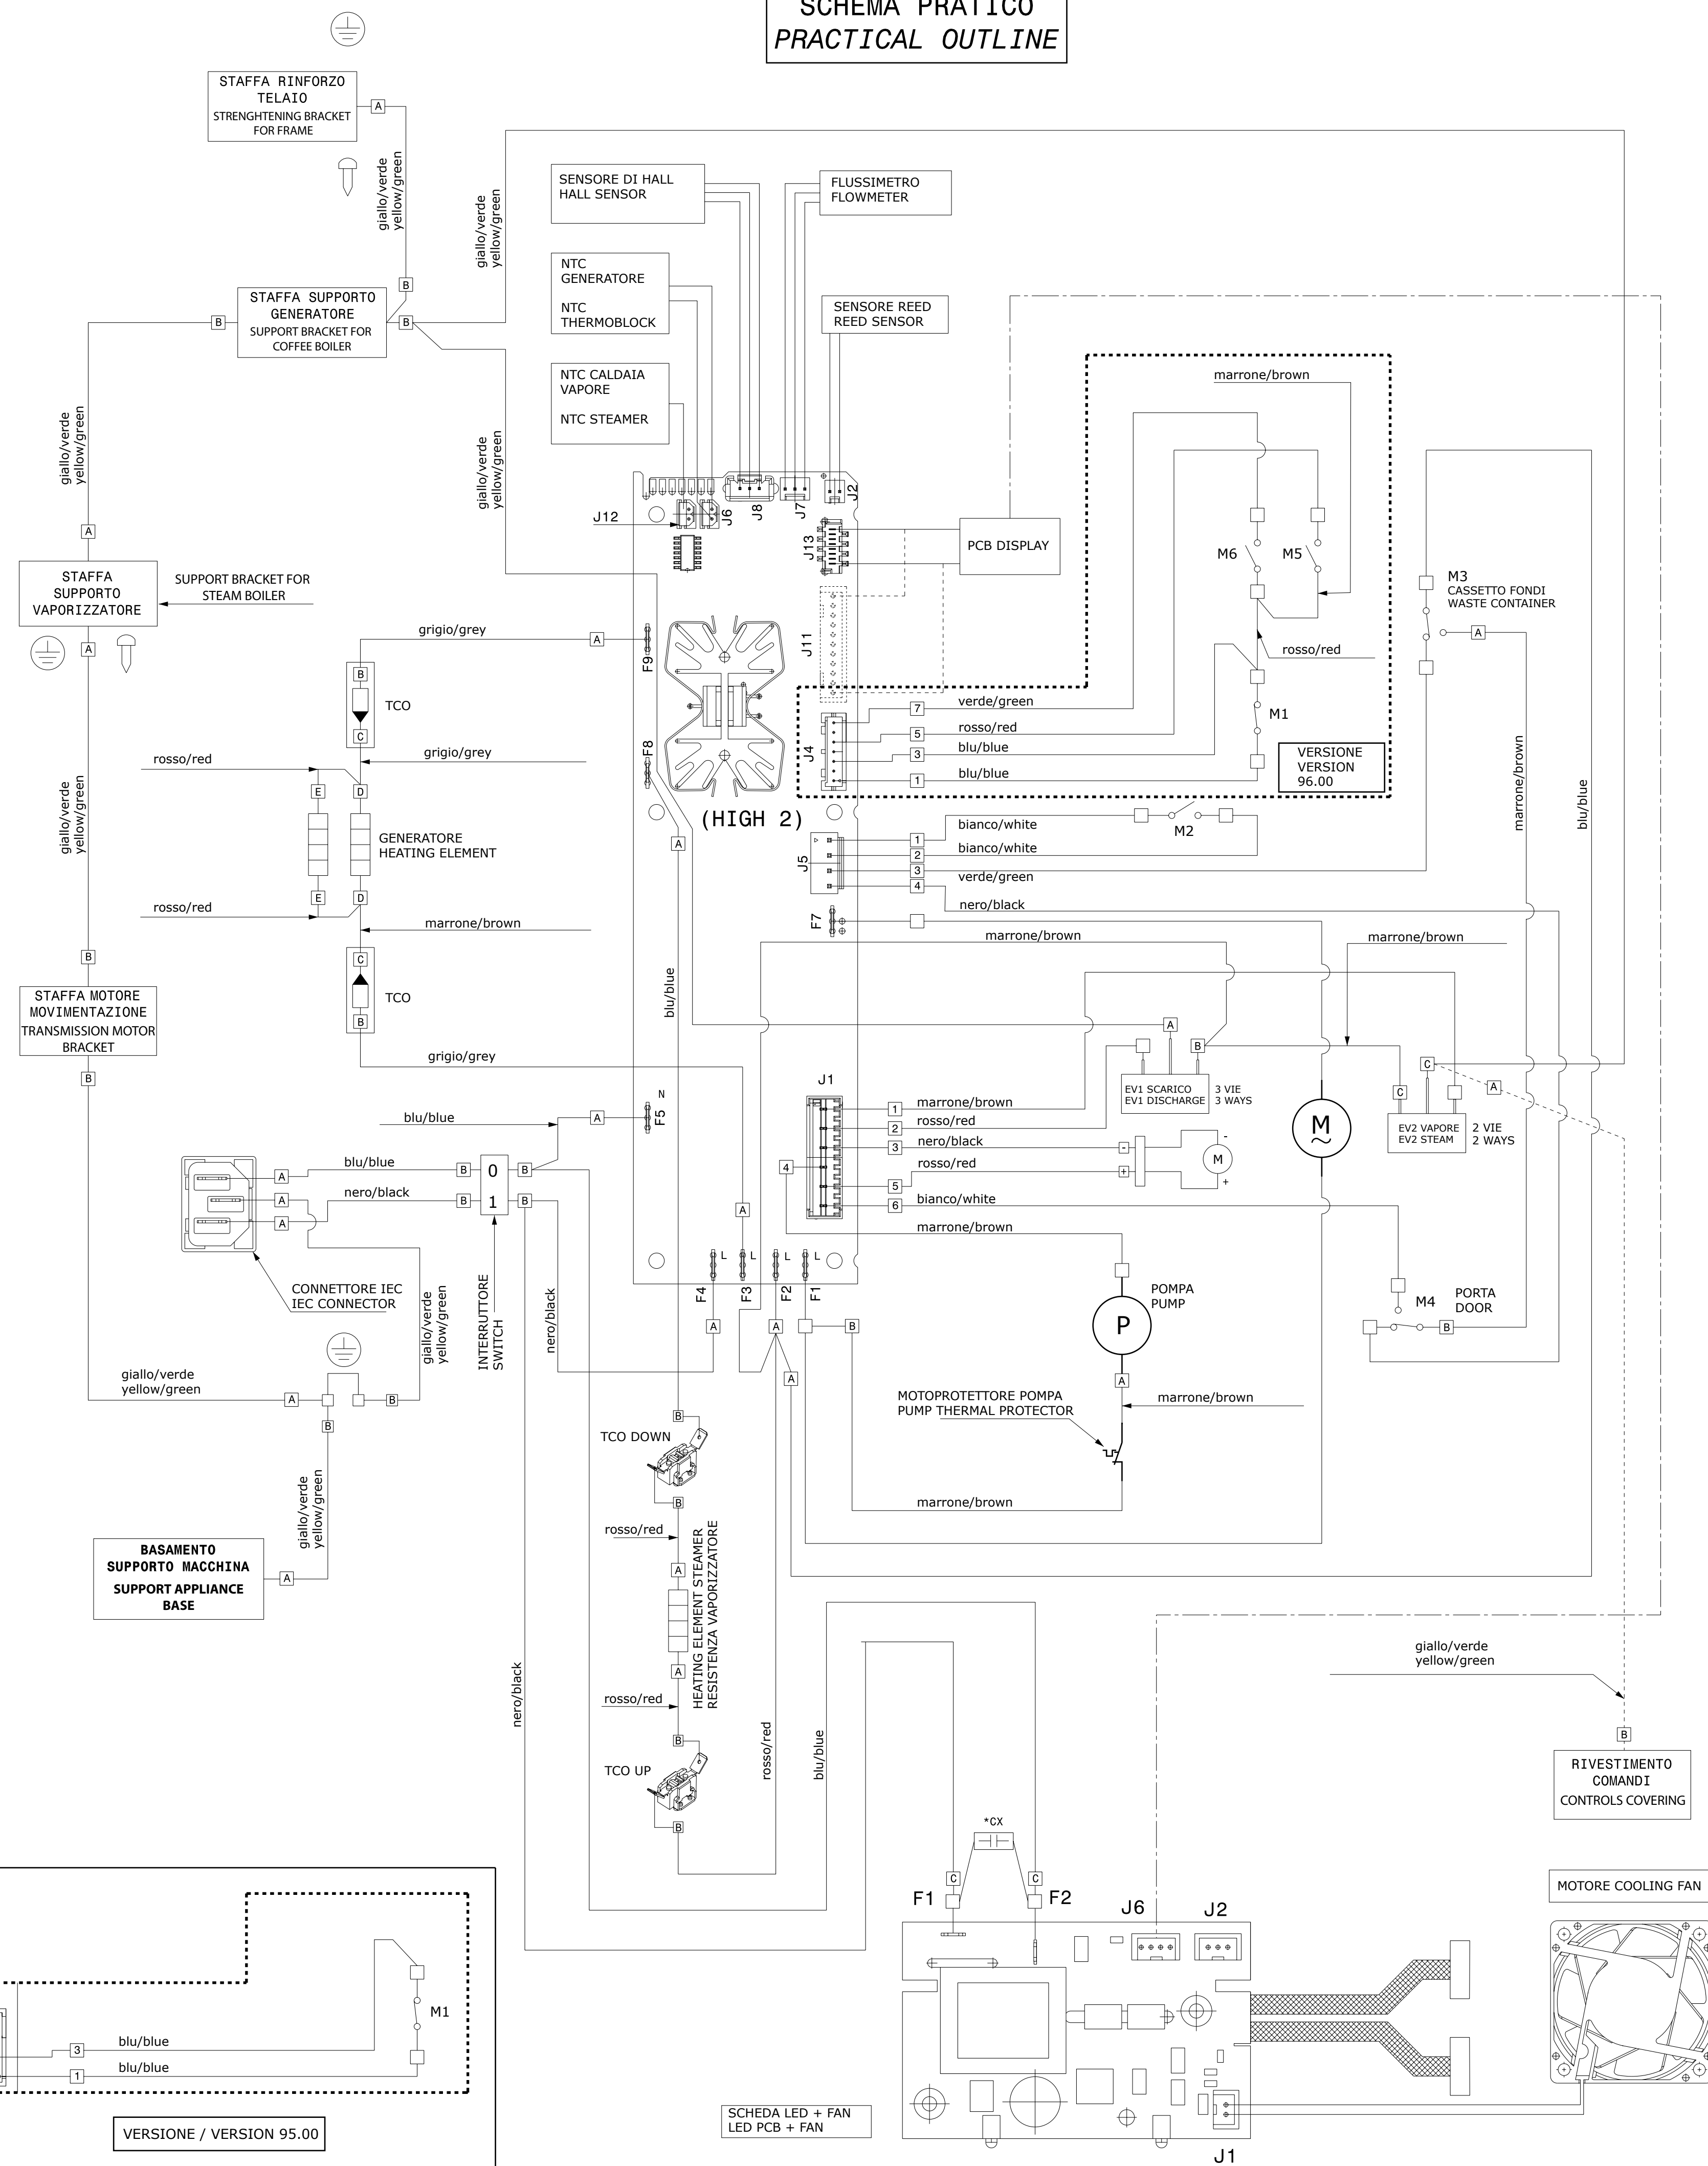

**SCHEMA TEORICO
THEORETICAL OUTLINE**

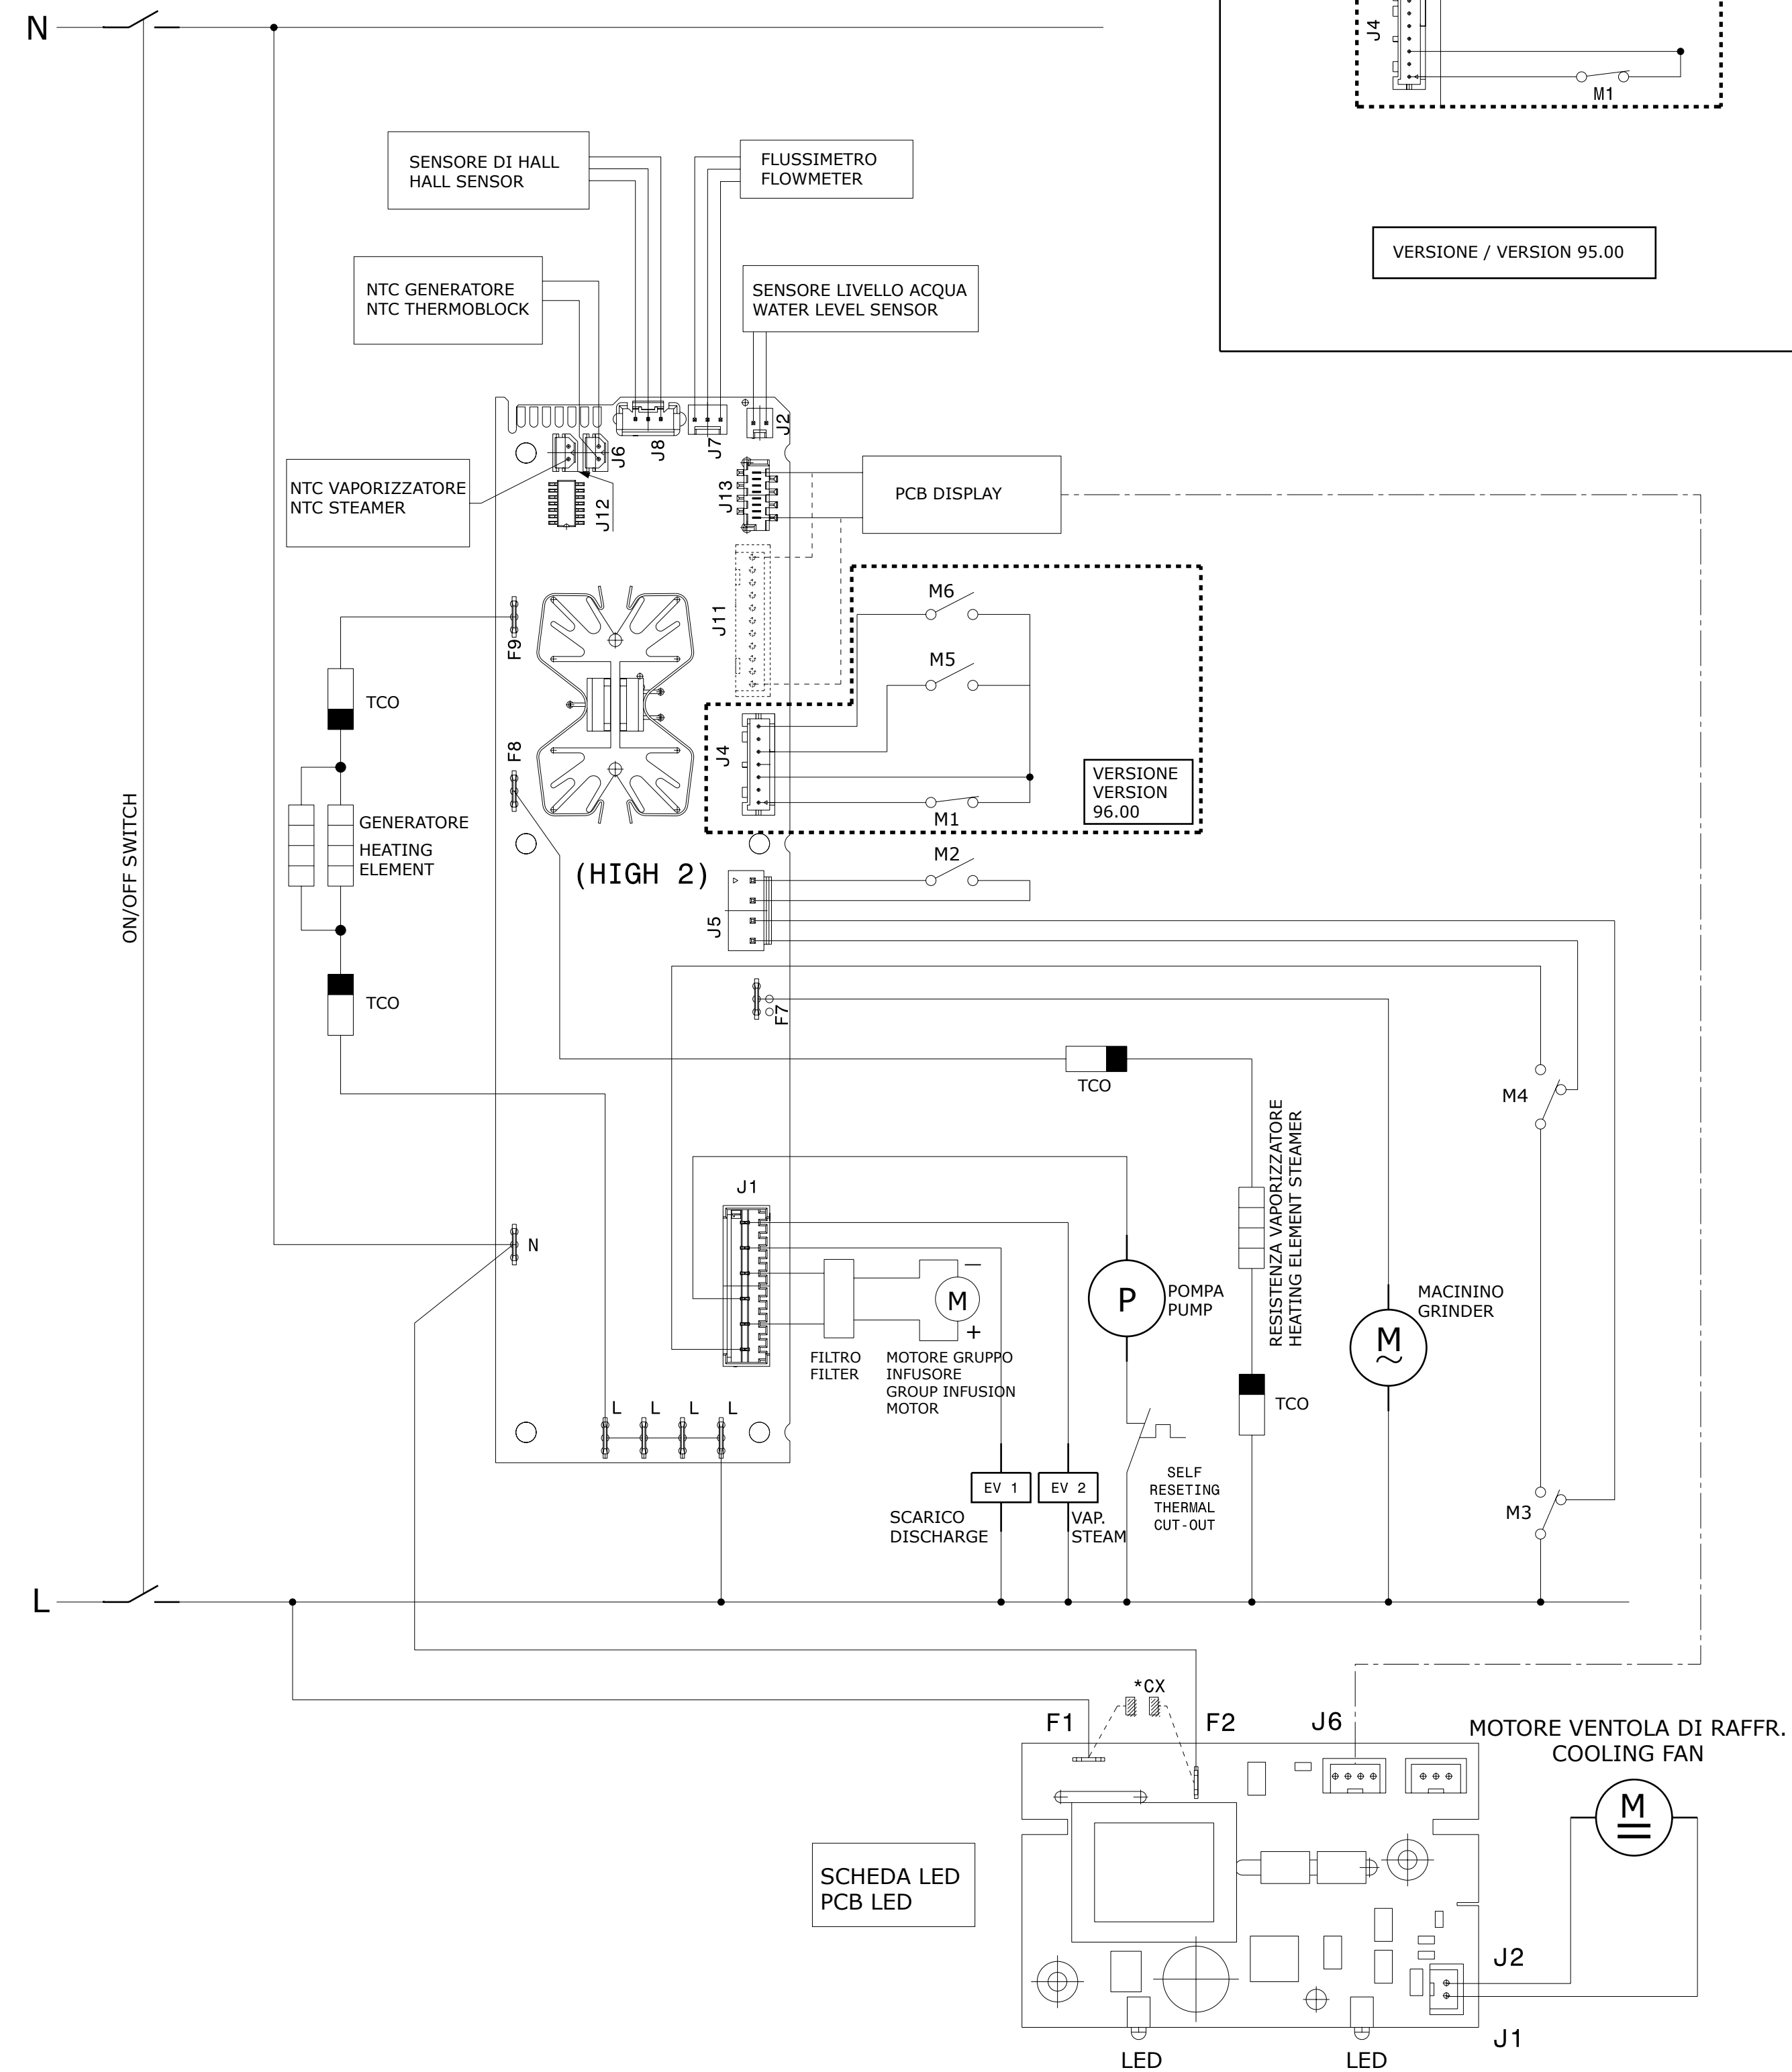

VERSIONE / VERSION 95.00

VERSIONE / VERSION 95.00

- LEGENDA / LEGEND**
- M1 = GRUPPO ALTO / UPPER MICROSWITCH (INFUSION GROUP MOTOR)
 - M2 = GRUPPO BASSO / LOWER MICROSWITCH (INFUSION GROUP MOTOR)
 - M3 = CASSETTO FONDI / DRAWER MICROSWITCH
 - M4 = PORTA ACCESSO / DOOR MICROSWITCH
 - M5 = PRESENZA IFD / IFD PRESENCE
 - M6 = PRESENZA PIPETTA / H2O SUPPL. PRESENCE
 - EV1 = ELETTROVALVOLA 3 VIE SCARICO / 3 WAYS SOLENOIDE VALVE (WAY OUT)
 - EV2 = ELETTROVALVOLA 2 VIE VAPORE / 2 WAYS SOLENOIDE VALVE (STEAM)
 - L = FASE / PHASE - LIVE
 - N = NEUTRO / NEUTRAL
 - TCO = TERMOFUSIBILE / THERMAL CUT OFF
 - H.E. = ELEMENTO RISCALDANTE / HEATING ELEMENT
 - CX = 0,22,F *OPTIONAL:WHERE INDICATED IN THE TECHNICAL LIST