


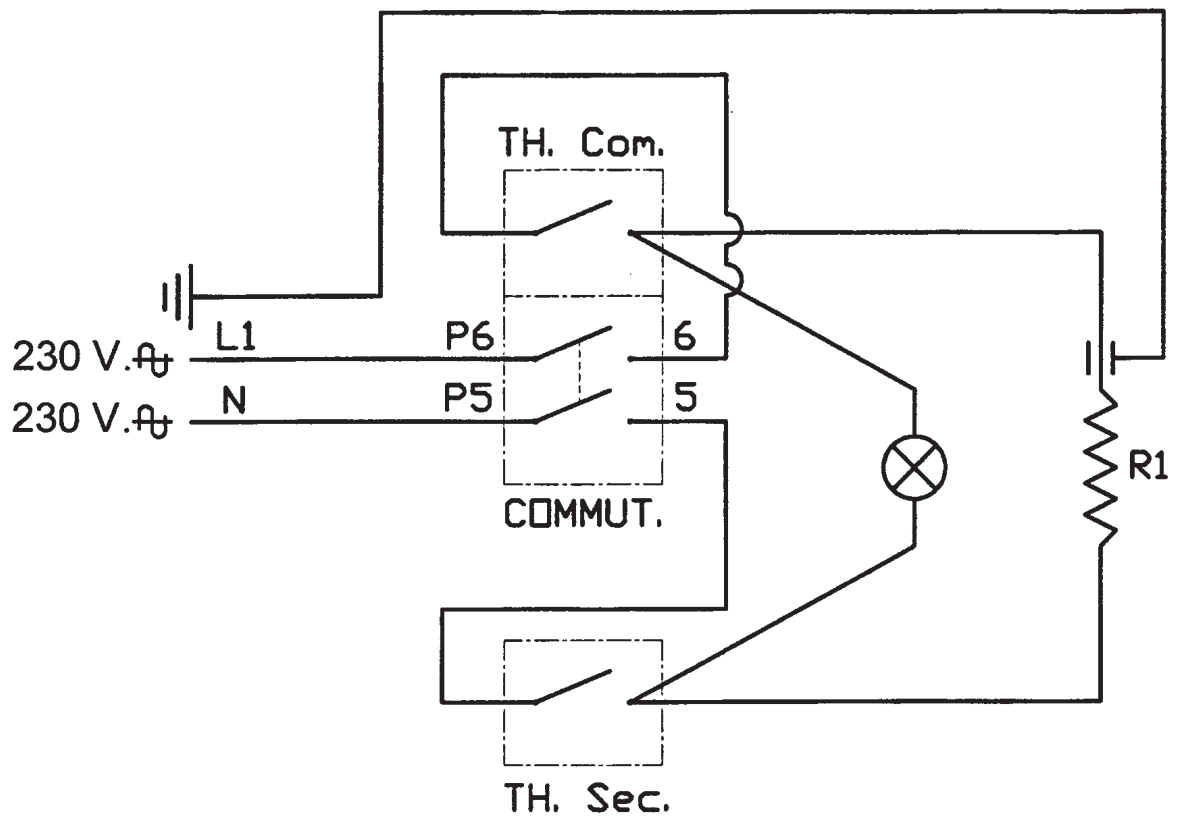

TH.com. thermostat de commande (80-200°C)

COMMUT. commutateur bi-polaire

TH.séc. thermostat de sécurité (250°C)

R1 résistance de chauffe 2200 W