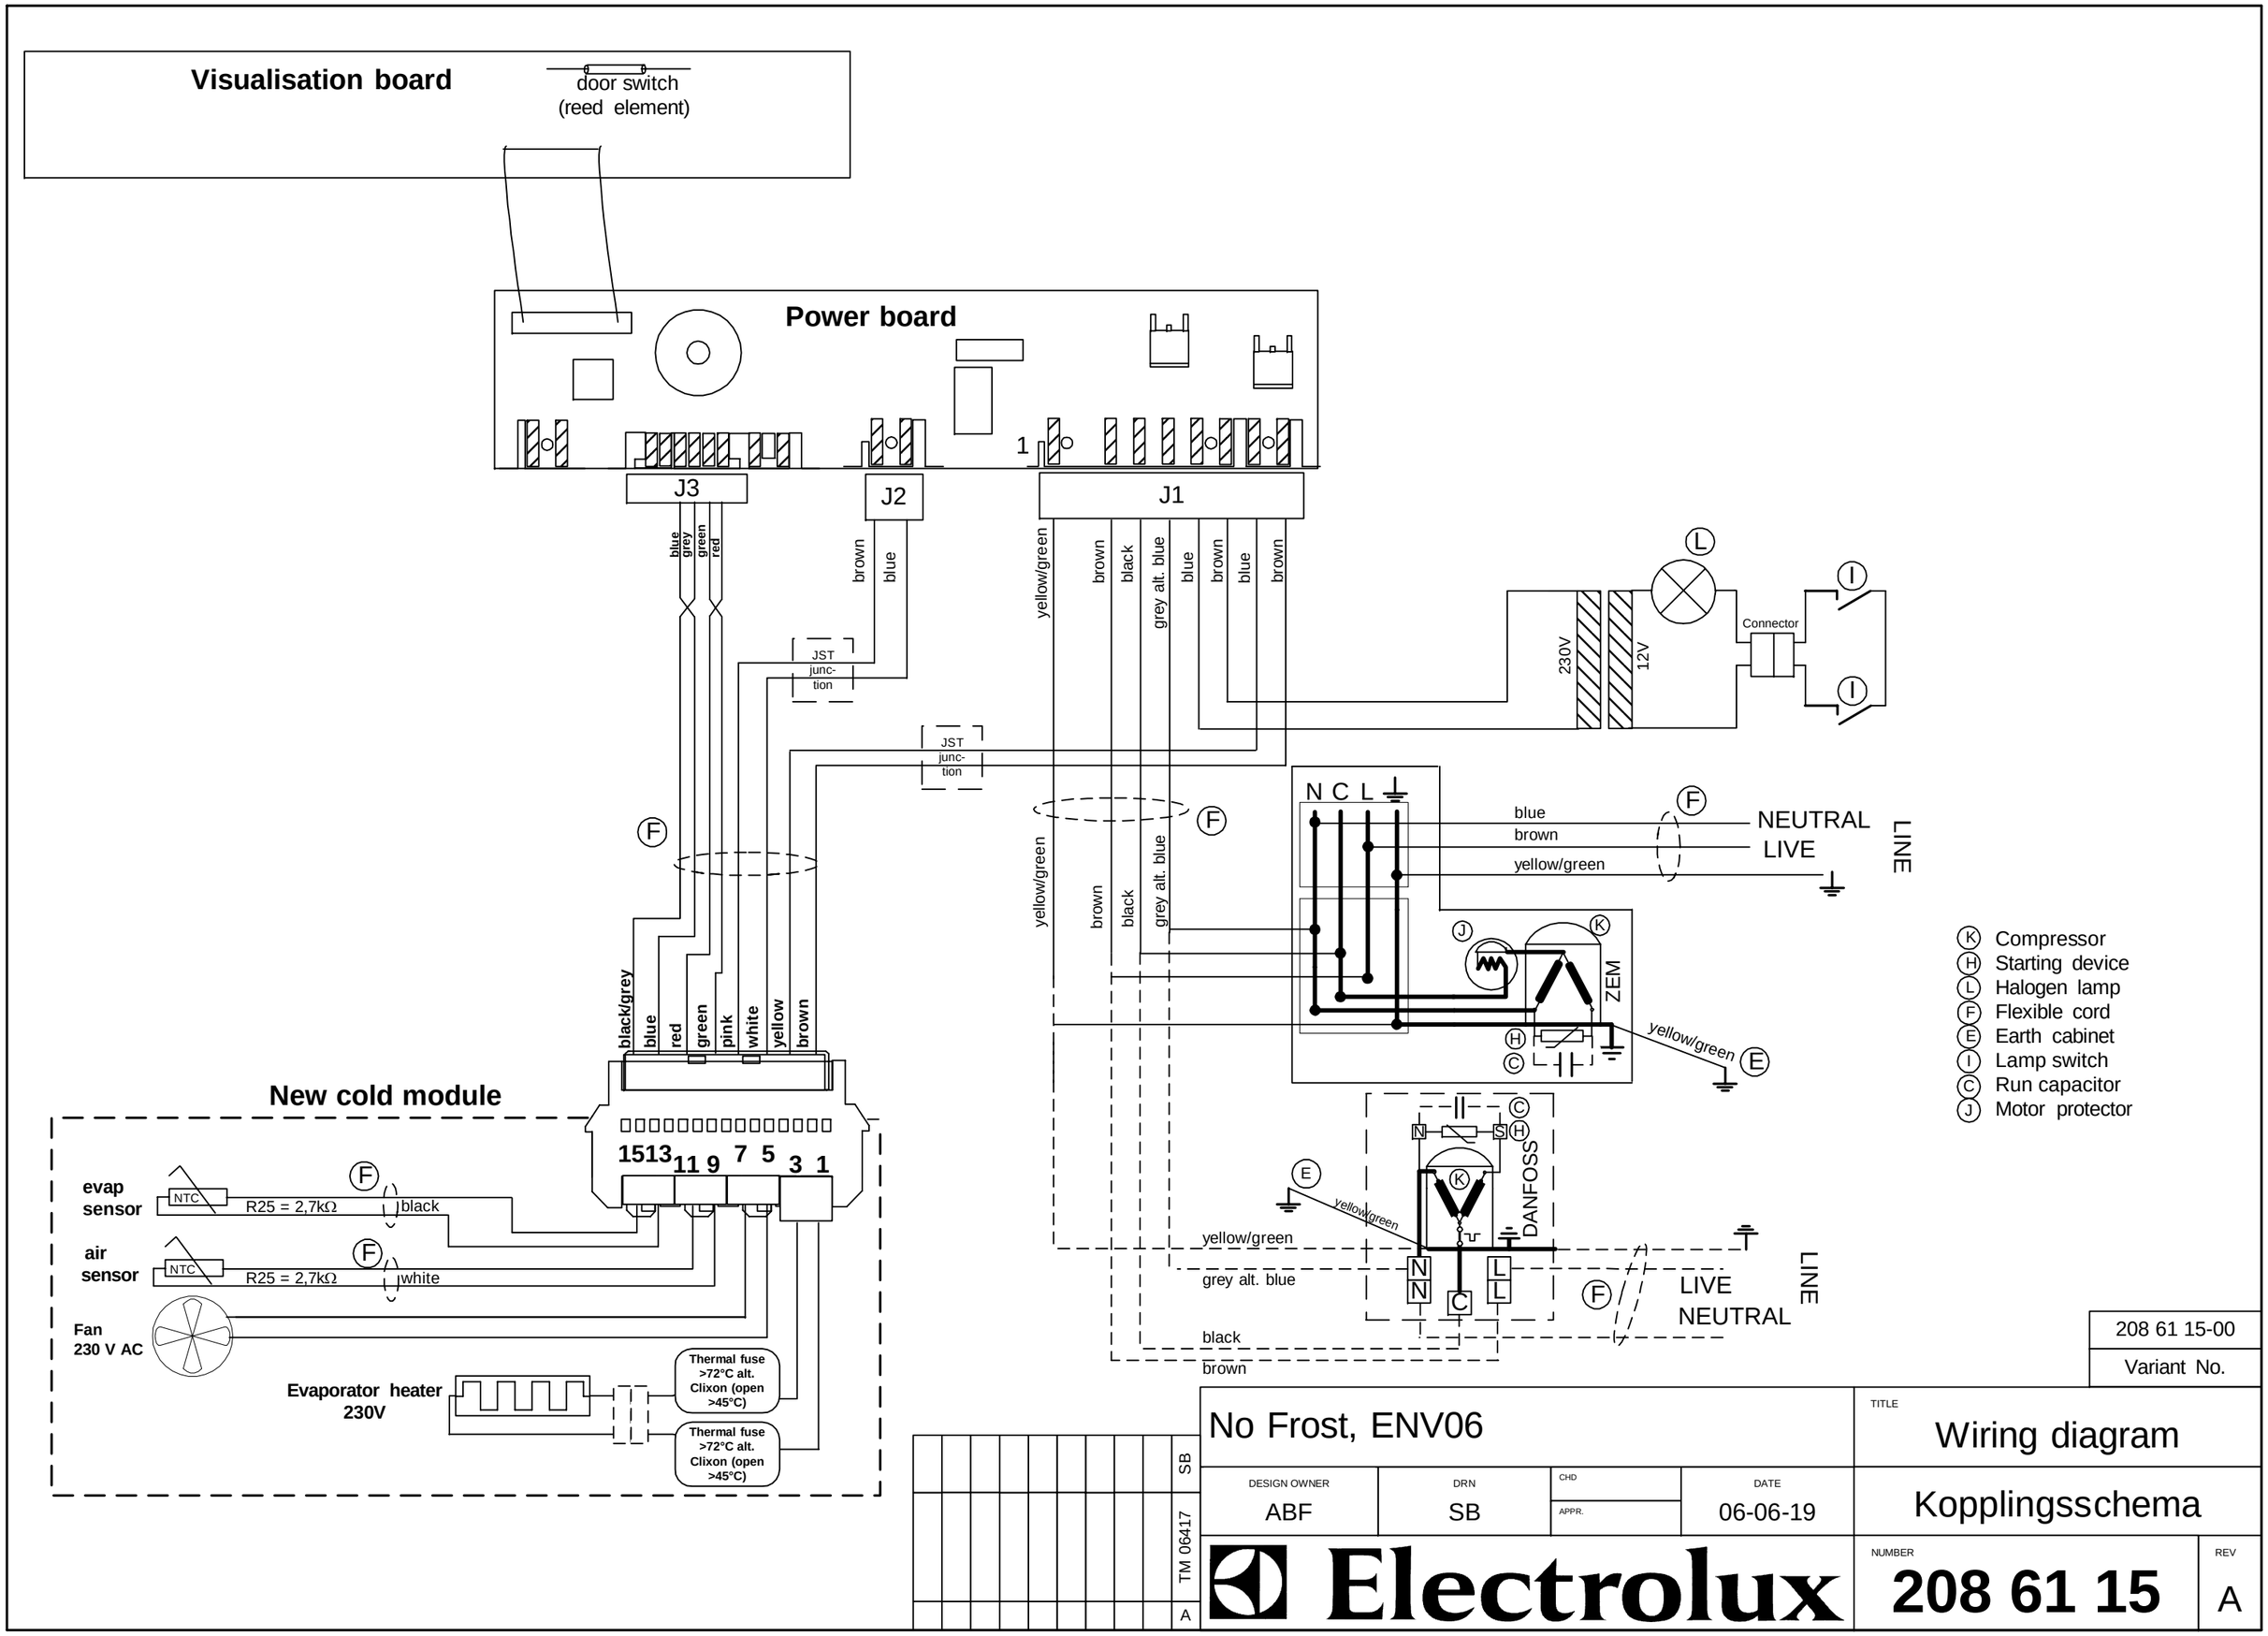
Visualisation board
door switch
(reed element)
Power board
J3
J2
J1
1
blue
grey
green
red
brown
blue
yellow/green
brown
black
grey alt. blue
blue
brown
blue
brown
JST junc-tion
JST junc-tion
230V
12V
Connector
L
I
I
F
N C L
blue
brown
yellow/green
NEUTRAL
LIVE
LINE
J
K
ZEM
H
C
E
yellow/green
black/grey
blue
red
green
pink
white
yellow
brown
New cold module
1513 11 9 7 5 3 1
evap sensor
NTC
R25 = 2,7kΩ
black
air sensor
NTC
R25 = 2,7kΩ
white
Fan 230 V AC
Evaporator heater 230V
Thermal fuse >72°C alt. Clixon (open >45°C)
Thermal fuse >72°C alt. Clixon (open >45°C)
N S
DANFOSS
yellow/green
grey alt. blue
black
brown
N N
L L
LIVE
NEUTRAL
LINE
K Compressor
H Starting device
L Halogen lamp
F Flexible cord
E Earth cabinet
I Lamp switch
C Run capacitor
J Motor protector
208 61 15-00
Variant No.
No Frost, ENV06
TITLE
Wiring diagram
DESIGN OWNER
ABF
DRN
SB
CHD
APPR.
DATE
06-06-19
Kopplingsschema
Electrolux
NUMBER
208 61 15
REV
A
SB
TM 06417
A